

Technische handleiding Montage instructies

EC1040




EIGENSCHAPPEN


De EuroLine serie werd speciaal ontwikkeld voor kluisen met een regelwerk, waarbij de hartmaat van het mechanisme tussen slot en regelwerk 100 mm bedraagt. Het functioneert ook in combinatie met een EM1620 (EM1520) DirectDrive slot. De ABS-behuizing van de EuroLine invoereenheid beschikt over een alfanumeriek folie toetsenbord, een klapgreep en een geïntegreerd batterijvak. De 8x8 mm vierkante spindel in de greep beweegt óf het slot óf het regelwerk. De kabellengte bedraagt ca. 30cm.

AFMETINGEN/ MONTAGE INSTRUCTIES




De doorsnede van de kabelopening moet min. 9 mm en max. 12 mm bedragen.
Het spindelgat moet een doorsnede hebben van max. 13 mm.
Beide gaten moeten goed ontbraamd zijn om beschadigen aan de kabel te voorkomen.

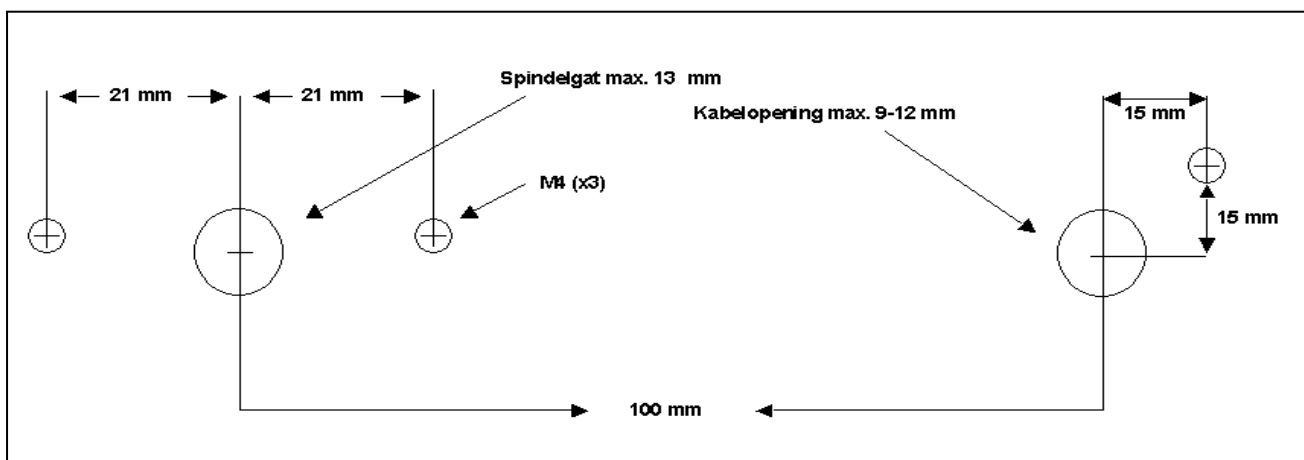

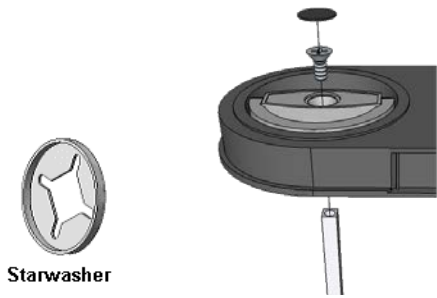

Kort de 8 mm vierkante spindel af op gewenste lengte. Verwijder bramen zodat de spindel bij de volgende stap makkelijker in te voeren is in het slot/ regelwerk. Let daarbij op dat de spindel de juiste lengte heeft om in het slot of het regelwerk te passen.


Bevestig de spindel met de meegeleverde schroef aan de handgreep en bedek de schroef met de sticker.

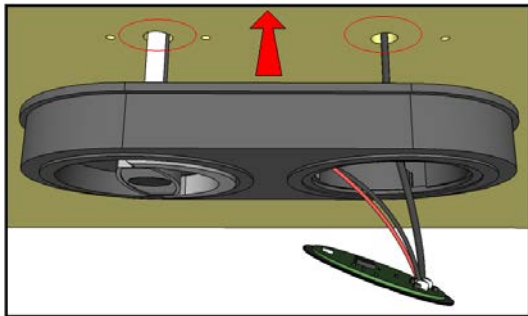

Voordat u verder gaat: let er op dat het slot en regelwerk in "open" positie staan.


Draai de greep zo dat de montage gaten zichtbaar zijn. Toetsenbord verticaal houden en spindel en kabel door de gaten leiden en in het slot en regelwerk plaatsen, daarna aandrukken tegen het montagevlak.

Invoereenheid op juiste positie plaatsen en bevestigen met 3x M4 vlakkop- of verzonkenkop schroeven.

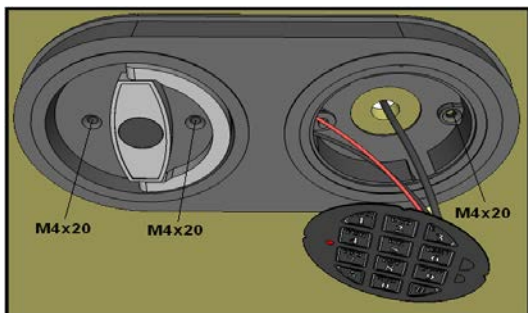


Maak het oppervlakte waarin de folie geplaatst wordt goed schoon met Methyl Ethyl Ketone (MEK), verkrijgbaar bij bijv. Bleko, Kempertec en merz+benteli ag. Het **oppervlak moet schoon en droog zijn om te beplakken**

Leid de kabel door het kabelgat. Verwijder de beschermfolie van de kleefring aan de achterzijde van het toetsenbord. Plaats het toetsenbord en druk het in de behuizing.

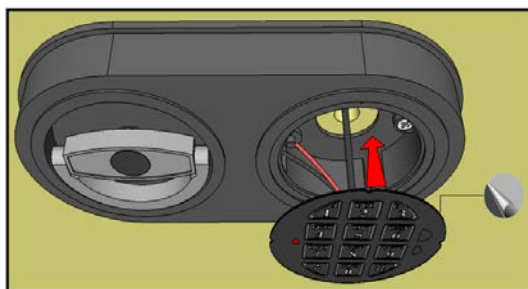

Nadat de toetsenfolie is geplakt mag deze niet verwijderd of opnieuw gebruikt worden!

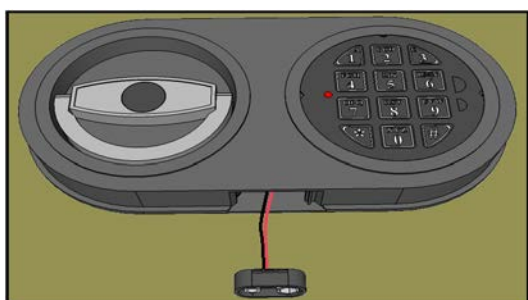

Verbind één (1) batterij met de batterij aansluiting. Gebruik alleen nieuwe 9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterijen.