

Technische handleiding Montage instructies

KL1040

EIGENSCHAPPEN

De EuroLine Compact serie werd speciaal ontwikkeld voor kluizen die 2 doorgangsgaten hebben, 100 mm uit elkaar. De plastic behuizing van de EuroLine eenheid combineert een sleutelgatrozet met een klapgreep (metaal). De 8x8mm vierkante spindel van de klapgreep bedient de schoot. De plaatjes laten het meest voorkomende gebruik zien., maar de eenheid kan zowel gespiegeld als verticaal gemonteerd worden.

AFMETINGEN/ MONTAGE INSTRUCTIES

Het spindel gat mag maximaal Ø 11-13mm hebben.

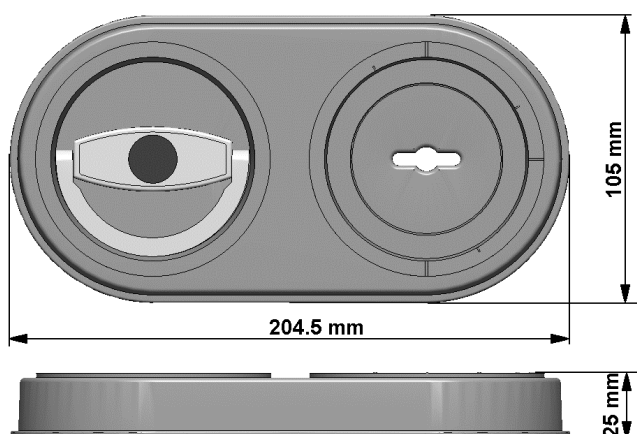


Fig. 1

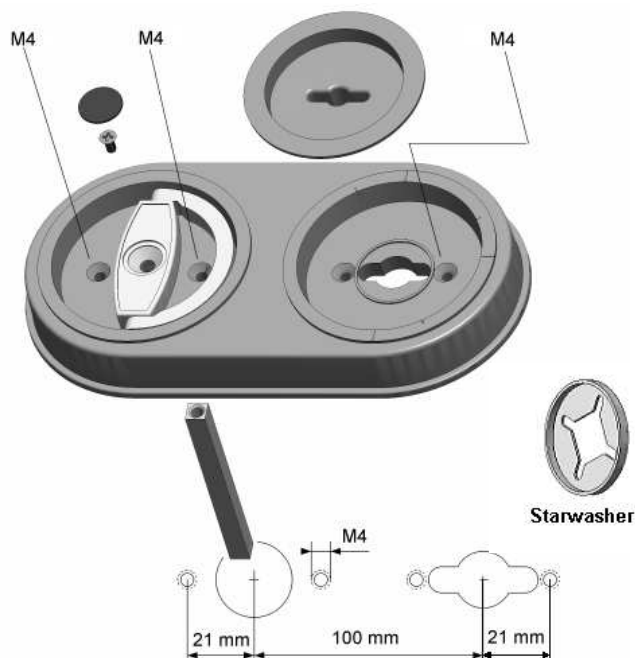


Fig. 2

Kort de spindel af op juiste lengte en let daarbij op dat hij goed in sluitwerk past. Bevestig de spindel met de meegeleverde schroeven aan de klapgreep en dek de schroef af met de sticker. Duw de spindel in het sluitwerk zoals getoond in het plaatje rechts.

Slot en sluitwerk moeten beiden in "OPEN" positie staan.

Bepaal juiste positie en monteer de invoereenheid met 3x M4 of 8/32 " platkop of verzonken kop schroeven (niet meegeleverd). In geval van verticale montage adviseren wij om éénweg veiligheidsschroeven te gebruiken.

Technische handleiding Montage-instructies

KL1540




EIGENSCHAPPEN

De EuroLine Compact-serie is speciaal ontwikkeld voor kluizen die 2 doorgangsgaten hebben, op 100 mm van elkaar. De kunststof behuizing van de EuroLine-unit combineert een sleutelgatrozet met een metalen handgreep. De 8x8 mm vierkante spindel van de handgreep bedient de schoot. De afbeeldingen tonen het meest gangbare gebruik, maar de eenheid kan zowel gespiegeld als verticaal worden gemonteerd.


AFMETINGEN / MONTAGE-INSTRUCTIES

Zaag de vierkante spindel van 8 mm op de juiste lengte af. De spindel moet 5-8 mm uit het regelwerk steken en wordt vastgezet met de stervormige sluitring (starwasher). Monteer de handgreep zoals hieronder weergegeven. Bevestig de spindel in de handgreep met de meegeleverde schroef en bedek de schroef met het label.

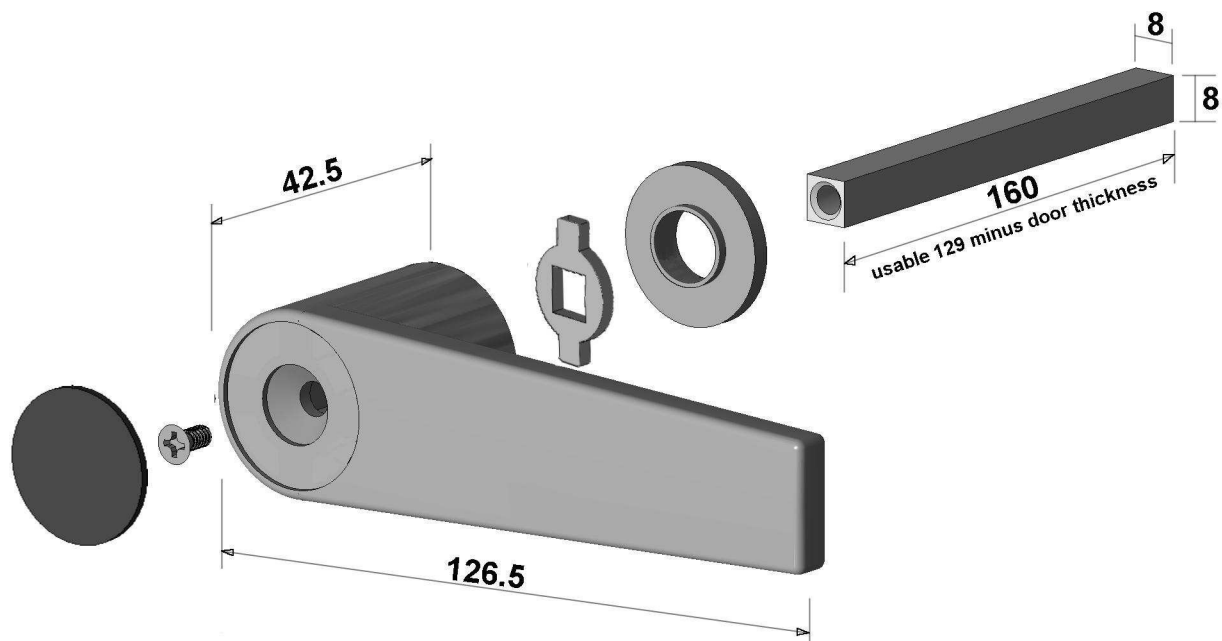

starwasher

De spindel-opening moet een diameter hebben van Ø: 11-13 mm.

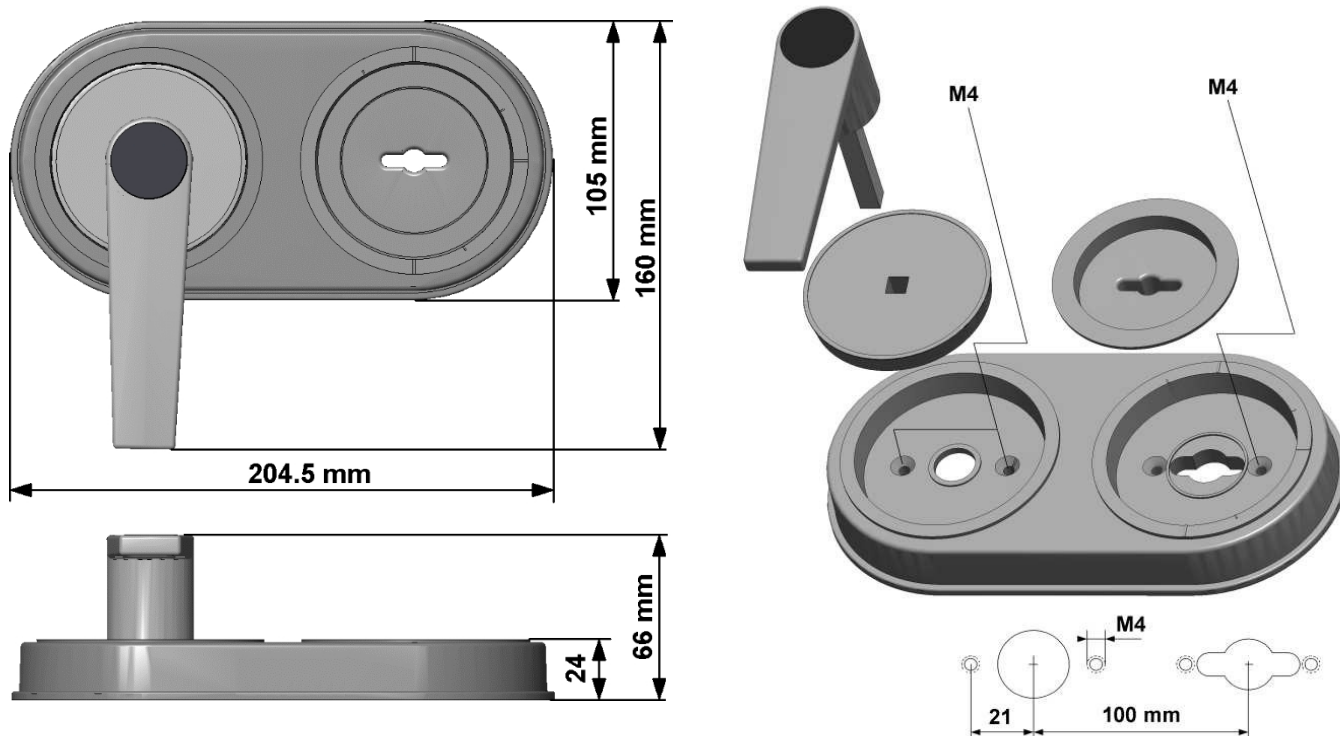

Bevestig de toegangseenheid met 3x M4 of 8/32" platkopschroeven met verzonken kop (niet meegeleverd).

Duw de handgreep/spindelconstructie in het regelwerk zoals weergegeven op de rechter afbeelding.
Plaats de stervormige sluitring op het uiteinde van de spindel en duw deze naar beneden in het regelwerk.