


Toetsenbord met display

Technische handleiding


Vaststaand

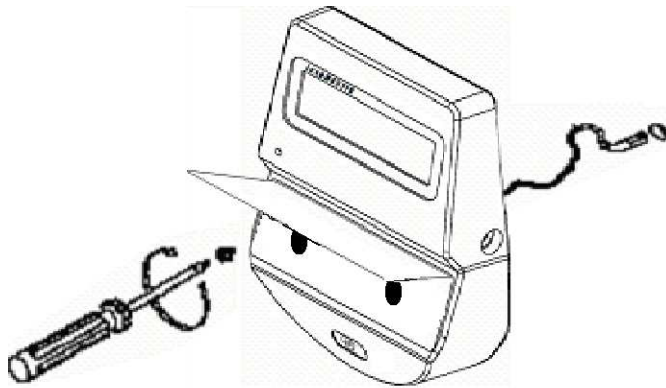

Verwijder de beschermfolie van het membraan, zorgvuldig uitlijnen binnen de marges en vastzetten aan de behuizing.


Leidt de kabel door het kabelgat.

Bevestig het toetsenbord met de 2 schroeven.

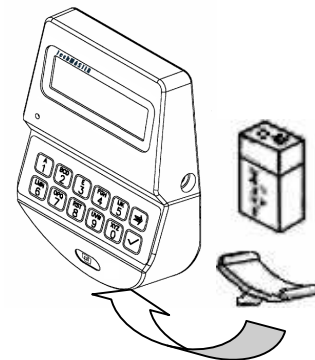


Verbindt één (1) batterij aan de batterij clip. Gebruik alleen 9V-ALKALINE Duracell Procell of – Energizer batterijen.

Draaibaar



Bevestig de draaiplaat met de twee montage schroeven (M4)

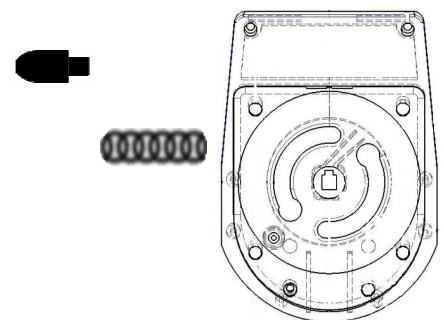

Plaats eerst het veertje en dan het pinnetje in het gat aan de achterzijde van het toetsenbord.

Zaag de gegroefde spindel op de juiste lengte.

De gegroefde spindel met de zaagkant tot aan de aanslag in het huis van het toetsenbord schuiven.

Vervolgens de kabel door de kabelopening voeren.


Houdt het toetsenbord in 10:00 positie en schuif vervolgens het toetsenbord op de montage schroeven.

Daarna draait U het toetsenbord met de klok mee tot deze ter hoogte van de 12 uurs positie klikt.

De zelfklevende beschermfolie verwijderen van de toetsenfolie en deze folie, na zorgvuldig positioneren in het hiervoor gemarkeerde gebied, vastplakken.

Verbindt één (1) batterij aan de batterij clip. Gebruik alleen 9V ALKALINE Duracell Procell of – Energizer batterijen.

TOETSENBORD AFMETINGEN

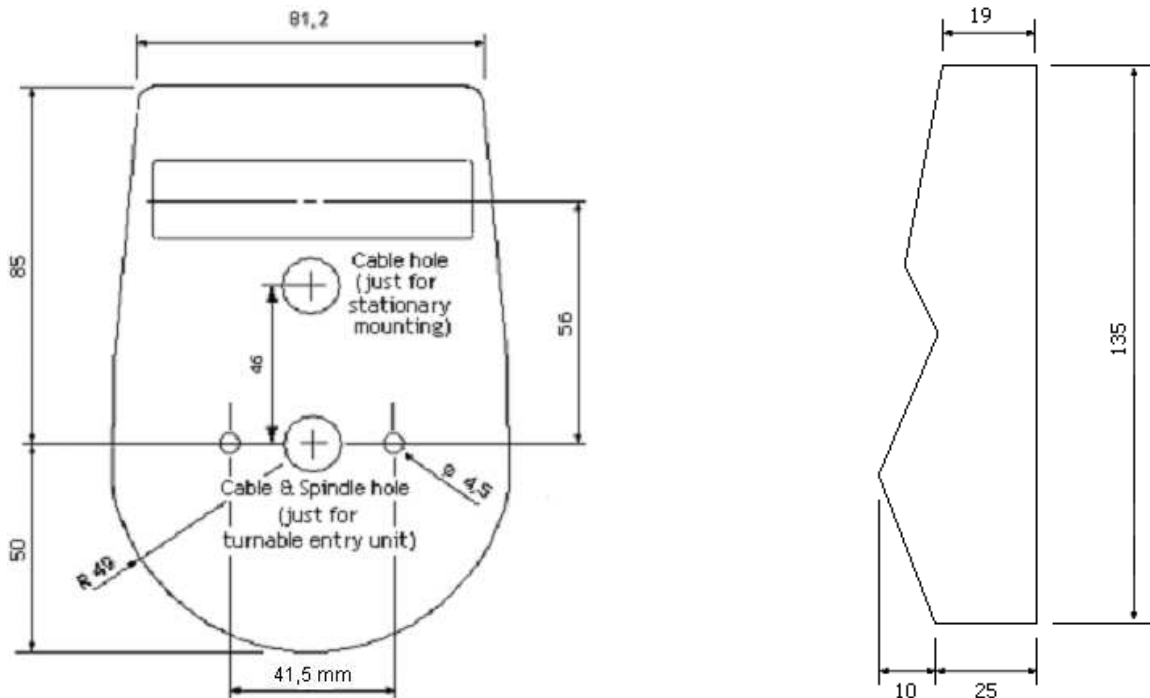


Met montage plaat 3mm toevoegen aan dikte; met draaiplaat 9,7mm toevoegen.

De diameter van het kabelgat moet minimaal 9 mm en maximaal 12 mm zijn.

Bereidt de montage- en kabelgaten voor als aangegeven op t plaatje

Het gat moet goed ontbraamd zijn om schade aan de kabel te voorkomen.



Als het toetsenbord eenmaal gemonteerd is, mag er niet meer gelast worden aan het slot


ROTOBOLT SLOT



In GESLOTEN positie moet er ca. 1 mm ruimte tussen schoot en uitsparing in het regelwerk zijn. De schoot moet zonder weerstand in de uitsparing van het regelwerk kunnen vallen.

Gebruik alleen de door M-LOCKS meegeleverde schroeven.
Draai de schroeven stevig vast zodat de behuizing goed vast zit op het montage oppervlak.

ROTOBOLT AFMETINGEN

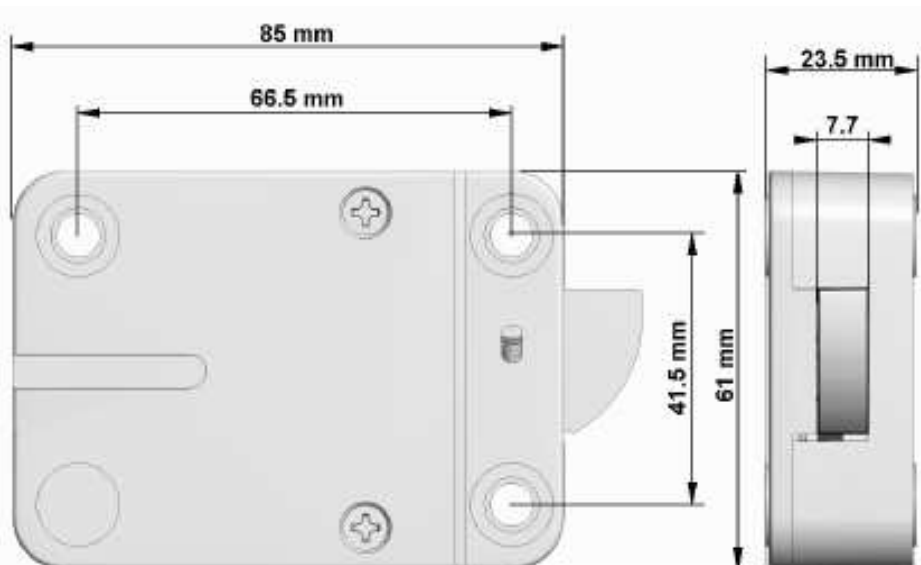

Sluit de toetsenbord-kabel aan de "ENT" stekker van het slot.

Controleer dat de kabel goed vast zit (om te verwijderen het lipje optrekken voorzichtig er uittrekken).

Batterij box of alarm interface wordt aangesloten op de "BAT" connector van het slot.

Houdt kabels uit de buurt van bewegende delen.


Sluit een 9V-alkaline Duracell Procell –of Energizer batterij aan en voer functie test meerdere malen uit (met deur open) voordat u de deur vergrendelt.

STRAIGHTBOLT SLOT



In GESLOTEN positie moet er ca. 1 mm ruimte tussen schoot en uitsparing in het regelwerk zijn. De schoot moet zonder weerstand in de uitsparing van het regelwerk kunnen vallen.

In OPEN positie moet er minimaal 3 en maximaal 5 mm ruimte zijn tussen de slotschoot en de uitsparing in het regelwerk.




De op de schoot uitgeoefende kracht mag niet meer bedragen dan 1 kN.

Gebruik alleen de door M-LOCKS bijgeleverde schroeven. Draai de schroeven stevig vast zodat het slot stevig aansluit op het oppervlak. Maximaal koppel 3.5 Nm.

Controleer of er genoeg ruimte tussen schoot en uitsparing in het regelwerk is. De schoot moet in GESLOTEN positie zonder weerstand in de uitsparing van het regelwerk kunnen vallen.

De gegroefde spindel moet tussen 6 en 11 mm boven het montagevlak uitsteken: er moet ten minste 4 mm ruimte tussen de spindelen het slotdeksel zijn om te voorkomen dat de kabel beschadigt tijdens bij het vergrendelen. Zorg dat de spindel goed ontbraamd is om schade aan de kabel te voorkomen.

STRAIGHTBOLT AFMETINGEN

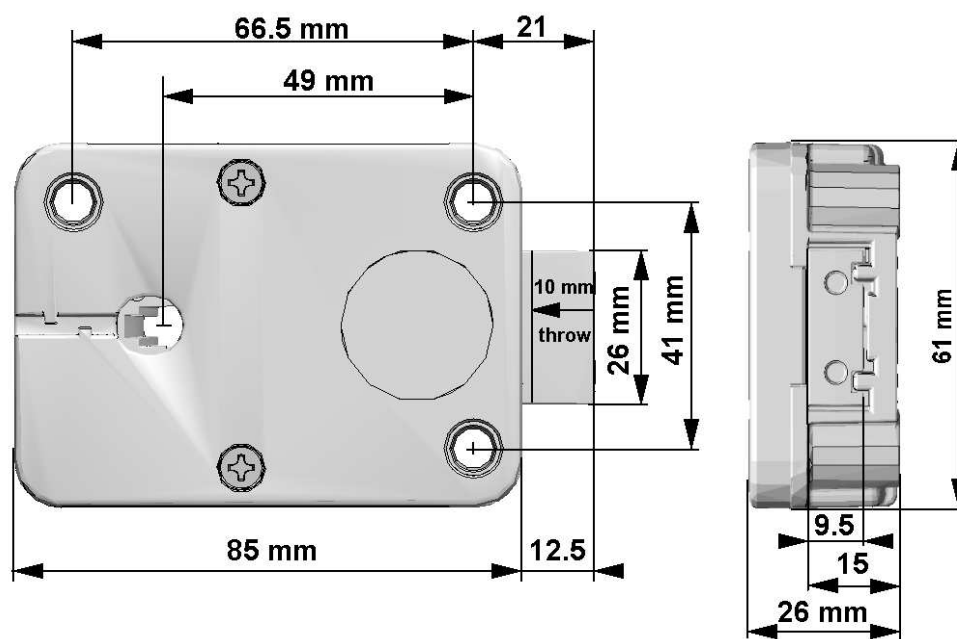

Zorg ervoor dat de kabel in de sleuf ligt. Steek de kabelstekker in het vierkante gat aan de onderkant van het slot en begeleid het door het gat in het slotdeksel.

Kabel strak houden. Plaats het slot met het vierkante gat op de gegroefde spindel en bevestig die op het montage oppervlak.

Verbind het toetsenbord aan de "ENT" stekker van het slot. Controleer of de stekker goed vast zit (om te verwijderen lipje optillen en voorzichtig eruit trekken).

Batterijbox of alarm interface worden verbonden aan de "BAT"stekker van het slot.

Verbindt een batterij en test het slot een paar keer (met open deur!) voordat u het slot vergrendelt.

Verwijder nooit het label op slotdeksel, hierdoor vervalt de garantie!