


1. Electronic Safe Locks / Serrures électroniques pour coffres forts / Elektronische kluisloten

EM 1620

DirectDrive / DirectDrive / DirectDrive

- EN EM1620 3-point deadbolt lock with basic software
- FR EM1620 Serrure de coffre électronique de base avec pêne dormant et un système de fermeture à 3 points.
- NL EM1620 3-punt deadbolt slot met basic software

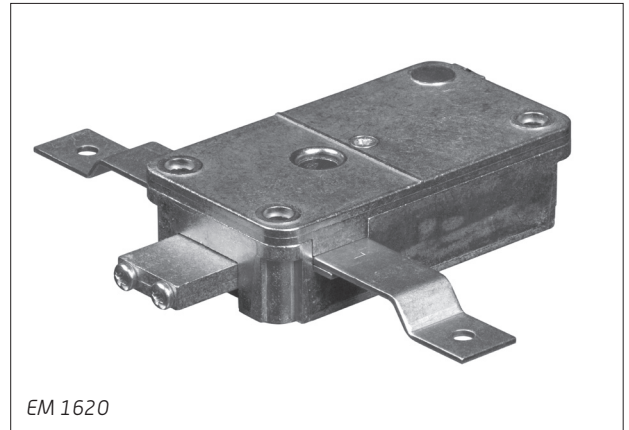

EM 1620

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

EN	The EM1620 can be combined with the following entries:	<ul style="list-style-type: none"> • EuroClass • Series EuroLine
FR	L'EM1620 peut être combinée avec les claviers suivants:	
NL	De EM1620 is te combineren met de volgende toetsenborden:	

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICERINGEN


VdS	Klasse 2	
EN 1300	Class B	
ECB-S	Class B	
IMP	Klasa wyrobu –B-	

MECHANICS / MÉCANISMES / MECHANISCH

		EM1620
EN	Opening	Manually
	Locking	Manually
	Blocking element	Motor
	Mounting dimensions	Not standard
	Possible mounting positions	4
FR	Ouverture	Manuellement
	Fermeture	Manuellement
	Élément de blocage	Moteur
	Dimensions de montage	Pas standard
	Positions de montage possibles	4
NL	Openen	Handmatig
	Sluiten	Handmatig
	Blokkeer element	Motor
	Bevestigingsmaten	Niet standaard
	Mogelijke montageposities	4

EM 1620

DirectDrive / DirectDrive / DirectDrive

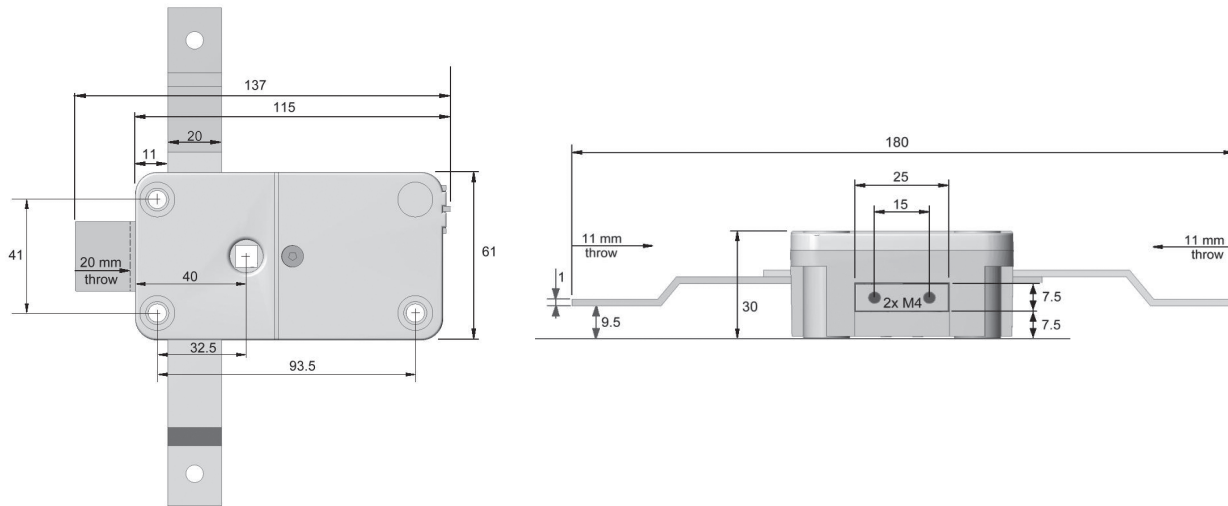

EN For 8x8 mm square spindle (■)

FR Pour une tige carrée de 8x8 mm (■)

NL Voor 8x8 mm vierkante spindel (■)

ELECTRONICS / ELECTRONIQUE / ELEKTRONISCH

EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery	
EN	Software	Codes	2 (6 digits)
		Manager Codes	1
		User Codes	1
		Battery low signal	Yes
		Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes
		Time delay	Yes
FR	Alimentation électrique	Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer.	
FR	Logiciel	Codes	2 (6 chiffres)
		Codes Manager	1
		Codes Utilisateurs	1
		Signal pile faible	Oui
		Protection contre la manipulation	5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs
		Temporisation	Oui
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer batterij	
NL	Software	Codes	2 (6 digits)
		Managercodes	1
		Gebruikers codes	1
		Signaal zwakke batterij	Ja
		Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode
		Openingsvertraging	Ja

2016.02 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.