


1. Electronic Safe Locks / Serrures électroniques pour coffres forts / Elektronische kluisloten



RevoBolt Basic / RevoBolt MLS

RevoBolt electronic locks / RevoBolt Serrures électronique pêne oscillant / RevoBolt elektronische sloten

- EN** • RevoBolt Basic lock with basic software
• RevoBolt MLS lock with multi level software
- FR** • RevoBolt Basic Serrure électronique de base munie pêne oscillant.
• RevoBolt MLS Serrure électronique pêne oscillant avec logiciel Multi Level Software
- NL** • RevoBolt Basic slot met basic software
• RevoBolt MLS slot met multi level software

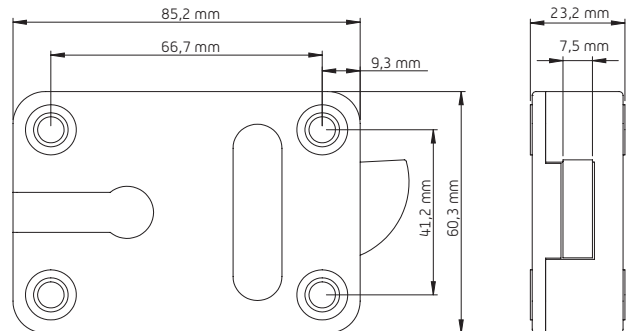

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------|
| EN | The RevoBolt Basic and RevoBolt MLS can be combined with the following entry-units: | • AL20xx | • DE20xx | • EK50xx |
| FR | Les RevoBolt Basic et RevoBolt MLS peuvent être combinées avec les claviers suivants: | • AL30xx | • EC10xx | • ST40xx |
| NL | De RevoBolt Basic en RevoBolt MLS zijn te combineren met de volgende toetsenborden: | • Alpha II LED | • Echo Basic | |
| | | • BR5010 | • Echo Advance | |

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICATEN

RevoBolt Basic / RevoBolt MLS

| | |
|---------|-----------------------|
| VdS | Klasse 2 |
| SBSC | Class B [SS3880:2015] |
| A2P | Class B |
| EN 1300 | Class B |
| IMP | Klasa wyrobu –B |

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

| | | | |
|-----|----------------|-------------------|--------------|
| | EN | FR | NL |
| 283 | Mounting plate | Plaque de montage | Montageplaat |

RevoBolt electronic locks / RevoBolt Serrures électronique pêne oscillant / RevoBolt elektronische sloten

| MECHANICS / MÉCANIQUE / MECHANISCH | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | RevoBolt Basic | RevoBolt MLS | |
| EN | Opening | Half automatic | Half automatic |
| | Locking | Automatic | Automatic |
| | Blocking element | Motor | Motor |
| | Mounting dimensions | Standard | Standard |
| | Possible mounting positions | 4 | 4 |
| FR | Ouverture | Partiellement automatique | Partiellement automatique |
| | Fermeture | Automatique | Automatique |
| | Élément de blocage | Moteur | Moteur |
| | Dimensions de montage | Standard | Standard |
| | Positions de montage possibles | 4 | 4 |
| NL | Openen | Half automatisch | Half automatisch |
| | Sluiten | Automatisch | Automatisch |
| | Blokkeer element | Motor | Motor |
| | Bevestigingsmaten | Standaard | Standaard |
| | Mogelijke montageposities | 4 | 4 |

| ELECTRONICS / ELECTRONIQUE / ELEKTRONISCH | | | |
|--|--|---|--|
| | RevoBolt Basic | RevoBolt MLS | |
| EN | Power supply | 9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery | |
| Software | Codes | 2 (6 digits) | Up to 10 (6 or 7 digits) |
| | Manager Codes | 1 | 1 |
| | User Codes | 1 | Up to 9 |
| | Time delay / open window | 01-99 min / 01-19 min | 01-99 min / 1-19 min |
| | Battery low signal | Yes | Yes |
| | Volume adjustable | Yes | Yes |
| | Silent alarm | Yes | Yes |
| | Dual mode | - | Yes |
| | Audit last 200 events without Date & Time | - | Yes |
| | Manipulation protection | 5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes | |
| FR | Alimentation électrique | Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer | |
| Logiciel | Codes | 2 (6 chiffres) | Jusqu'à 10 (6 ou 7 chiffres) |
| | Codes Manager | 1 | 1 |
| | Codes Utilisateurs | 1 | Jusqu'à 9 |
| | Temporisation / fenêtre d'ouverture | 01-99 min / 1-19 min | 01-99 Min / 1-19 Min |
| | Signal pile faible | Oui | Oui |
| | Volume réglable | Oui | Oui |
| | Alarme sous contrainte | Oui | Oui |
| | Ouverture conjointe | - | Oui |
| | Audit 200 derniers événements sans date et heure | - | Oui |
| | | Protection contre la manipulation | 5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs |
| NL | Stroomvoorziening | 9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij | |
| Software | Codes | 2 (6 digits) | Tot 10 (6 of 7 digits) |
| | Managercodes | 1 | 1 |
| | Gebruikers codes | 1 | Tot 9 |
| | Openingsvertraging / open venster | 01-99 min / 1-19 min | 01-99 min / 1-19 min |
| | Signaal zwakke batterij | Ja | Ja |
| | Regelbaar volume | Ja | Ja |
| | Stil alarm | Ja | Ja |
| | Dual mode | - | Ja |
| | Audit laatste 200 gebeurtenissen zonder datum & tijd | - | Ja |
| | | Manipulatieblokkering | Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode |

2022.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.