


Batterij-/Alarm-Box voor 9 Volt batterijen


KENMERKEN

De ST7070 Batterij-/Alarm-Box vervangt de gangbare batterijbox wanneer stil alarm en/of afstandsblokkering nodig is. Het batterijvak is geschikt voor 9Volt standaard batterijen. De box wordt aangesloten aan de BAT-ingang van het slot.

AFMETINGEN EN MONTAGEHANDLEIDING

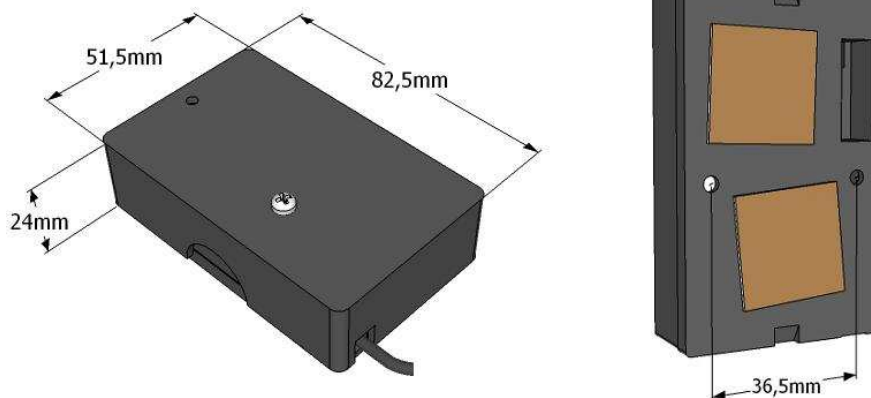

Bij de positionering van de alarmbox ST7070 dient u er zeker van te zijn dat er geen bewegende delen van het regelwerk bij gebruik, de box of de kabel kunnen hinderen. De kabellengte is ca. 400 mm (bruikbaar). Bereid de boorgaten voor en maak het oppervlakte schoon.

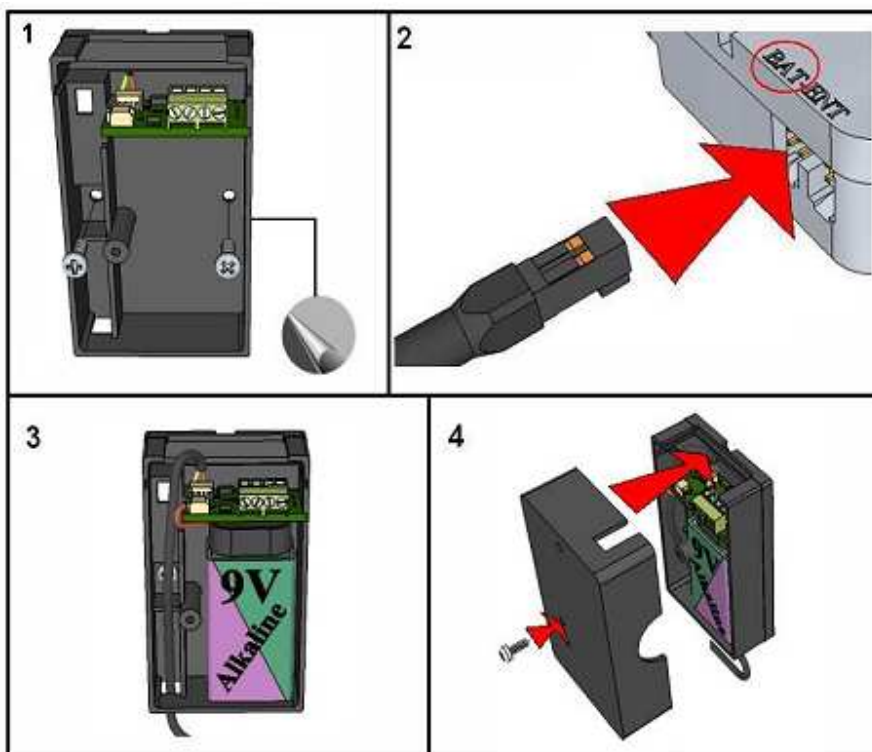

Trek de kleefstrips van de achterkant en bevestig de box met 2 M3-schroeven (1). Verleg de verbindingskabel en steek het in de BAT-verbinding aan het slot (2). Wees er zeker van dat de stekker er goed in zit. (De afbeelding is slechts een illustratie. BAT verbindingen kunnen verschillend geplaatst zijn, afhankelijk van de slotinbouw). Sluit de nodige externe verbindingen aan (zie aansluitingen op vlg.bladzijde). Bevestig de losse kabel vakkundig. 9V ALKALINE batterij (Duracell of Energizer) plaatsen en verbinden (3). Bevestig de deksel met de geleverde schroeven (4).

AANSLUITINGEN:


De ST7070 beschikt over volgende aansluitingen:

- 4-draads-aansluiting voor de verbinding naar het slot
- 2-draads-aansluiting voor de batterijverbinding (9V)
- 4-schroefaansluitpunten voor:
 - o a. Blokkeer-Signaal (9-25V max 25mA)
 - o b. Stil alarm uitgang (max 25V DC, 100mA)

De slot- en batterijverbinding horen tot de M-LOCKS standaard.

Het blokkeer-sigitaal (Input signal) verhindert de opening van het slot wanneer de alarminstallatie geactiveerd is (alleen Multi Level Software) Wanneer een code ingegeven wordt, wordt dit door een dubbelsigitaal bevestigd, gevolgd door een lang sigitaal. Het uitgangsalarm opent voor 1 seconde wanneer stilalarm over het toetsenbord wordt ingegeven (laatste getal +1), natuurlijk alleen wanneer het slot met stil alarm geprogrammeerd is. (alleen Multi Level Software)

Houdt er rekening mee dat de ST7070 niet van buitenaf bestroomd kan worden (door batterij in toetsenbord of noodstroom contact op toetsenbord).

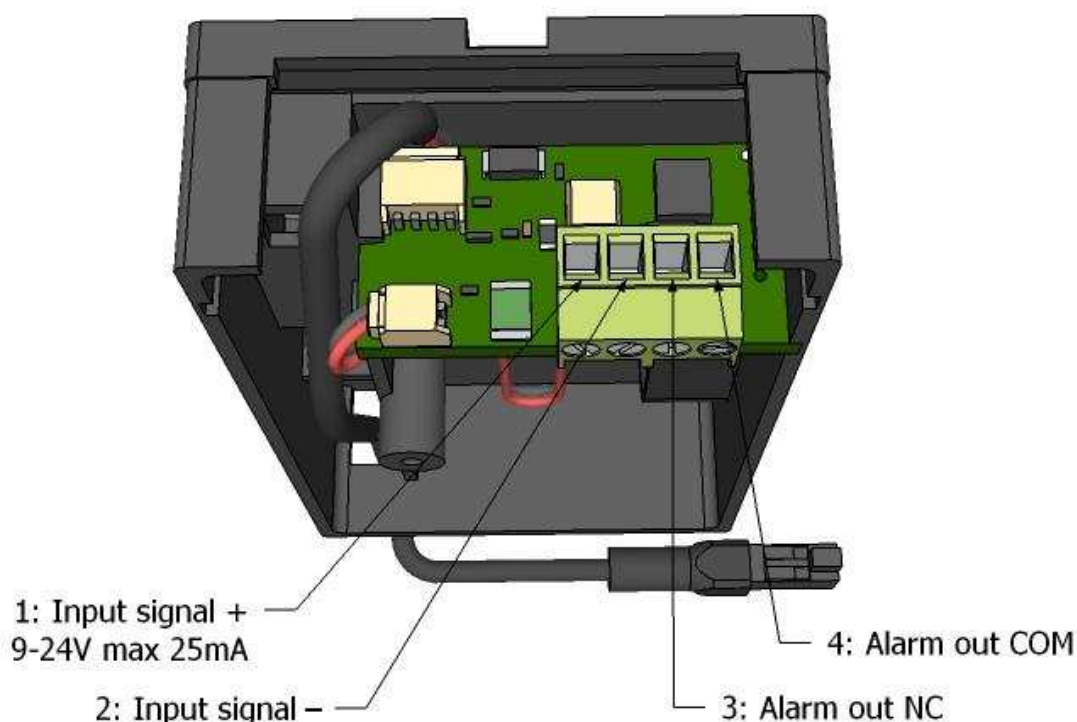

Oefen geen overmatige kracht uit bij het vastzetten van de schroeven. Test alle functies bij geopende deur meerdere keren, nadat de box is aangesloten. Gebruik alleen 9V ALKALINE Duracell-Procell of Energizer batterijen.