

## Technische Daten Einbauanleitung

MD4060, MD6060, MD7060

## MERKMALE

Diese Zahlenknöpfe werden mit einer 6 mm Vierkantspindel geliefert für den Einsatz mit dem Schloss ML6740. Die Zahlen sind nur durch die kleine Öffnung oben abzulesen (Einsichtgeschützt). Die Zahlenknöpfe sind lieferbar in Kunststoff schwarz (MD6060), matt verchromt (MD7060) und metal (MD4060).

Die mitgelieferte Vierkantspindel kann bis zu einer Türstärke von 125 mm verwendet werden.

## MASSE/ MONTAGE

Die Vierkantspindel soll in einer der acht vorbereiteten Kerben abgelängt werden. Massgeblich hierfür ist der Abstand (D) zwischen den Montageflächen von Schloss und Zahlenknopf (siehe Bild). Die Tabelle unten gibt an in welcher Kerbe gesägt werden soll. Bleiben mehr Segmente stehen als notwendig, erschwert sich unnötig die Montage. Entgraten der Spindel ist nicht notwendig.




MD4060






MD6060




MD7060

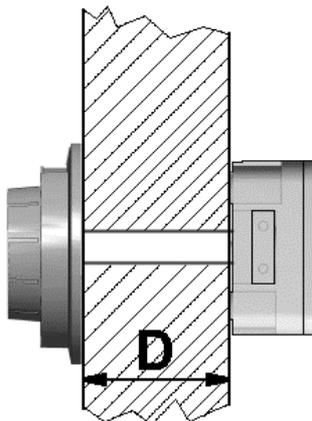


Abstand (D) kleiner als		Absägen in Kerbe #
23 mm	0.9 inch	1
36 mm	1.4 inch	2
48 mm	1.9 inch	3
61 mm	2.4 inch	4
74 mm	2.9 inch	5
87 mm	3.4 inch	6
100 mm	3.9 inch	7
112 mm	4.4 inch	8

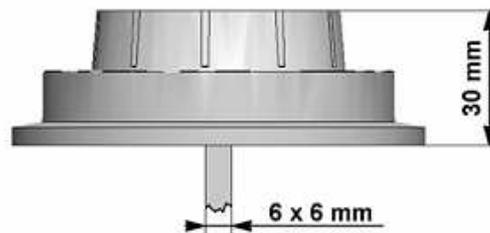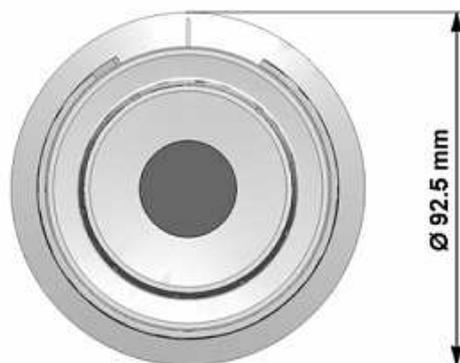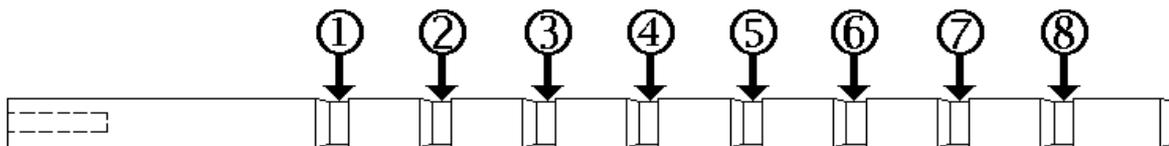

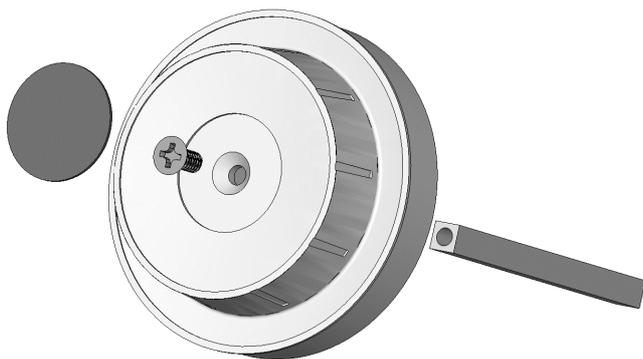


Spindel in das Vierkantloch im Zahlenknopf stecken und mit der mitgelieferten Senkkopfschraube handfest anschrauben. Stellen Sie sicher, dass die Spindel komplett in der Vierkantaufnahme sitzt und nicht im Bereich der oberen Sechskantöffnung verkantet ist. Die grössere schwarze Abdeckplatte aufkleben, die kleinere wird nicht benötigt.

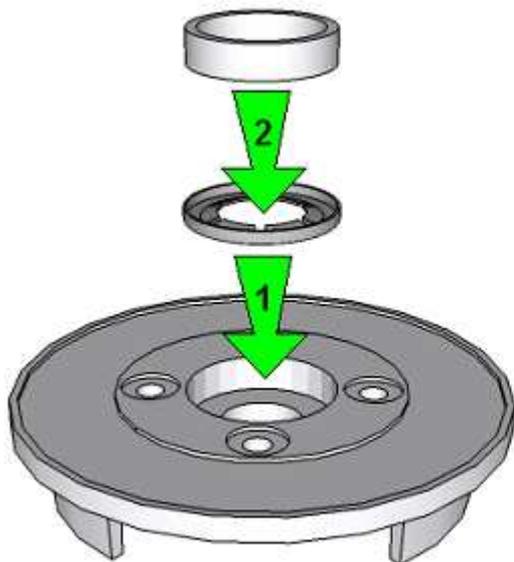

**Klemmscheibe und Ring wie gezeigt in die Rückplatte einlegen.**

Installieren Sie zuerst das Schloss entsprechend Anleitung.

Spindelbohrung max. 12 mm. Befestigungslöcher M4, Abstand 41,5 mm mittig der Spindelbohrung, senkrecht oder waagrecht.  
Rückplatte mit 2 M4 Schrauben (nicht enthalten) so montieren, dass die Öffnungsmarke senkrecht steht.

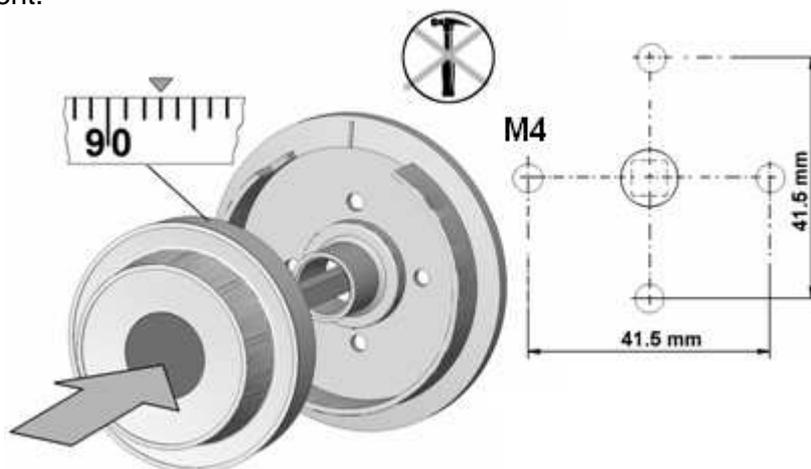

Den Zahlenknopf auf ca. "93" stellen und die Vierkantspindel mit etwas Druck (gegen die Klemmscheibe) in das geöffnete Schloss schieben. Die Spindel ist gegen Herausziehen gesichert. **Der Zahlenknopf benötigt kein axiales Spiel.**